

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

TEKNİK FÖY



	STANDARTLAR	iD INSPIRATION LOOSE-LAY
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	Kompakt Esnek Zemin Kaplaması
CE Sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Ticari: 33 Endüstriyel: 42
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	4.5 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.55 mm
Yüzey Güçlendirme (PUR)		Var
Derzli Kenar		Yok
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	7.500 g/m ²
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	ISO 10582	Tip I
Teslim Şekli	EN ISO 24342	
	Plank	22.9 x 121.9 cm 10 plank/kutu (= 2.79 m ² - 20.9 kg) 52 kutu/palet (= 145.16 m ² - 1088.7 kg)
	Karo	30.5 x 61 cm 14 karo/kutu (= 2.6 m ² - 19.5 kg) 54 kutu/palet (= 140.65 m ² - 1054.9 kg)
TEKNİK PERFORMANS		
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	≤ % 0.10
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1	B _{f1} s1
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Aşınmaz
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN ISO 4918	Aşınmaz
Termal Direnç	ISO 10456	0.04 m ² K/W
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717-2	8 dB
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Direnç
Kayma Direnci	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 DS R9
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1081	ca. 10 ¹¹ Ohm
RENKLER		
		22

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (11/15)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F

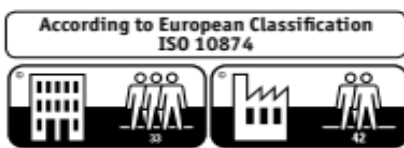

Tarkett